

PIAGET

INSTRUCTIONS FOR USE

PIAGET MANUFACTURE 1203P MOVEMENT

2

Français

6

English

10

Deutsch

14

Italiano

18

Español

22

Português

26

Русский

30

日本語

34

中文

38

한국어

45

عربي

1203P

MOUVEMENT MÉCANIQUE EXTRA-PLAT À REMONTAGE
AUTOMATIQUE, DATE



29,9 mm

3 mm

SPÉCIFICITÉS

- Construction basée sur le calibre 1205P, sans petite seconde.
- Construction optimisée pour améliorer le remontage du micro-rotor.
- Mouvement mécanique ultra-plat (3 mm) à remontage automatique avec date.
- Stop-balancier.

1203P

Mouvement mécanique extra-plat à remontage
automatique, date

FONCTIONS

Heure et minute au centre.

Date à 3h.

FINITIONS

Côtes de Genève circulaires.

Platine perlée.

Ponts anglés.

Roues satinées soleil.

Un « P » est apposé sur la raquetteurie
comme signature Piaget.

Blason gravé sur la masse oscillante en or
traîtée en couleur gris anthracite.

Vis bleuies côté ponts.

Nombre de rubis :	25
Composants :	209
Hauteur de mouvement :	3 mm
Dimensions d'encadrement :	13 ^{mm/4} (29,9 mm)
Alternance :	21'600 alternances/ heure, 3 Hz
Réserve de marche :	environ 44 heures

1203P

RÉGLAGE DES FONCTIONS

REMONTAGE DU MOUVEMENT

Le remontage automatique est assuré par le mouvement du poignet lorsque la montre est portée. Si la montre n'a pas été portée depuis environ 44 heures, procédez au remontage manuel en position 0, en tournant la couronne dans le sens horaire (environ 10 tours de couronne sont suffisants pour relancer le mécanisme).


MISE À L'HEURE

Tirez la couronne en position 2, puis tournez-la dans le sens horaire ou antihoraire pour positionner les aiguilles. Repoussez la couronne en position 0 à la fin de la manipulation.

RÉGLAGE DE LA DATE

Tirez la couronne en position 1 puis tournez-la dans le sens antihoraire pour sélectionner la date désirée. Le changement de date se faisant à minuit, veillez à distinguer midi de minuit lorsque vous procédez au réglage. Afin d'éviter d'endommager le mécanisme, veillez à ne pas ajuster la date entre 21h et 3h. Repoussez la couronne en position 0 à la fin de la manipulation.

MOUVEMENT MÉCANIQUE EXTRA-PLAT À REMONTAGE AUTOMATIQUE, DATE

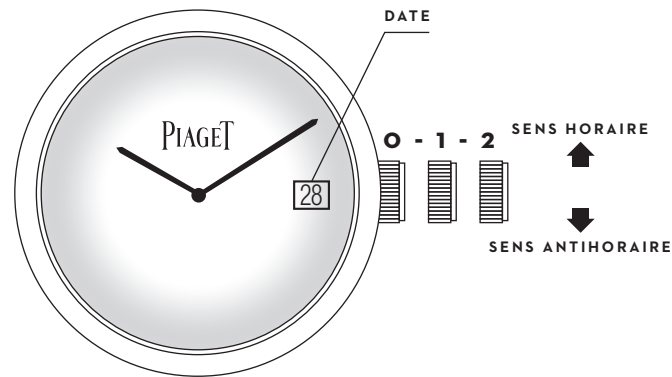

1203P

ULTRA-THIN SELF-WINDING MECHANICAL MOVEMENT, DATE



SPECIFIC HIGHLIGHTS

- Construction based on the 1205P caliber, without small second.
- Construction re-engineered to optimize the rewinding of the micro-rotor.
- Ultra-thin mechanical movement with date (3 mm).
- Balance-stop device.

1203P

Ultra-thin self-winding mechanical movement,
date

FUNCTIONS

Central hours and minutes.

Date at 3 o'clock.

FINISHING

Circular Côtes de Genève.

Circular-grained plate.

Bevelled bridges.

Sunburst-brushed wheels.

“P” fixed to the regulator-assembly

as Piaget signature.

Engraved coat of arms on the slate grey

coloured gold oscillating weight.

Blued screws on bridges.

Jewels:	25
Components:	209
Movement thickness:	3 mm
Casing dimensions:	13 ^{mm} / ₄ (29.9 mm)
Frequency:	21'600 vibrations/ hour, 3 Hz
Power reserve:	approximately 44 hours

1203P

ADJUSTING THE FUNCTIONS

WINDING THE MOVEMENT

Self-winding watches are wound by the movement of the wrist when the watch is worn. If the watch has not been worn for around 44 hours, wind it by hand with the crown in position 0, that is, turn the crown in the clockwise direction (around 10 turns of the crown are sufficient to restart the mechanism).


SETTING THE TIME

Pull the crown out to position 2, then turn it clockwise or anti clockwise to position the hands. Push the crown back to position 0 after the adjustment.

SETTING THE DATE

Pull the crown out to position 1, then turn it anti clockwise to select the desired date. Since the date change occurs at midnight, make sure you distinguish midnight from noon when proceeding to the adjustment. In order to avoid damaging the mechanism, we advise you not to adjust the date between 9 p.m. and 3 a.m. Push the crown back to position 0 after the adjustment.

ULTRA-THIN SELF-WINDING MECHANICAL MOVEMENT, DATE

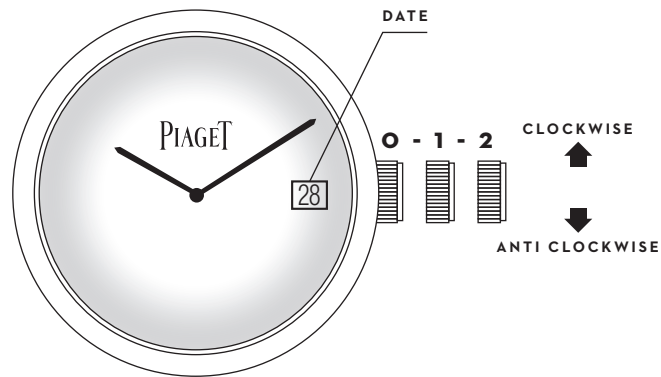

1203P

ULTRAFLACHES MECHANISCHES UHRWERK MIT AUTOMATIKAUFZUG UND DATUM



BESONDERHEITEN

- Konstruktion auf Grundlage des Kalibers 1205P, ohne kleine Sekunde.
- Optimierte Konstruktion, um den Aufzug des Mikrorotors zu verbessern.
- Ultraflaches mechanisches Uhrwerk (3 mm) mit Automatikaufzug und Datumsanzeige.
- Unruhstoppmechanismus.

1203P

Ultraflaches mechanisches Uhrwerk mit
Automatikaufzug und Datum

FUNKTIONEN

Zentrale Stunden- und Minutenanzeige.
Datumsanzeige bei 3 Uhr.

VEREDELUNGEN

Kreisförmige Genfer Streifen.
Perlierte Werkplatte.
Anglierte Brücken.
Räder mit Sonnensatinierung.
Piaget-Signatur „P“ auf der Regulatoreinheit.
Auf den anthrazitgrau beschichteten
Goldrotor graviertes Wappen.
Gebläute Schrauben auf den Brücken.

Anzahl der Lagersteine:	25
Anzahl der Bauteile:	209
Werkhöhe:	3 mm
Maße zur Gehäusepassung:	13 ^{mm} / ₄ (29,9 mm)
Frequenz:	21.600 Halbschwingungen/ Stunde, 3 Hz
Gangreserve:	ca. 44 Stunden

1203P

EINSTELLEN DER FUNKTIONEN

AUFZIEHEN DES UHRWERKS

Das Aufziehen wird durch die natürlichen Bewegungen am Handgelenk gewährleistet. Wurde die Uhr jedoch ca. 44 Stunden nicht getragen, sollten Sie sie folgendermaßen von Hand aufziehen: Drehen Sie die Aufzugskrone in Position 0 im Uhrzeigersinn (ungefähr 10 Umdrehungen reichen, um den Automatikmechanismus wieder in Gang zu setzen).


EINSTELLEN DER ZEIT

Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die Zeiger die richtige Stellung erreicht haben. Drücken Sie die Krone hinterher wieder sorgfältig auf Position 0 zurück.

EINSTELLEN DES DATUMS

Ziehen Sie die Krone auf Position 1 heraus und drehen Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn, bis das gewünschte Datum angezeigt wird. Da die Datumsänderung um Mitternacht erfolgt, stellen Sie bitte sicher, dass Sie 12 Uhr mittags von 12 Uhr nachts unterscheiden, wenn Sie die Einstellung vornehmen. Um eine Beschädigung des Mechanismus zu vermeiden, sollten Sie das Datum nicht zwischen 21 Uhr und 3 Uhr einstellen. Drücken Sie die Krone hinterher wieder sorgfältig auf Position 0 zurück.

ULTRAFLACHES MECHANISCHES UHRWERK MIT AUTOMATIKAUFGUG UND DATUM

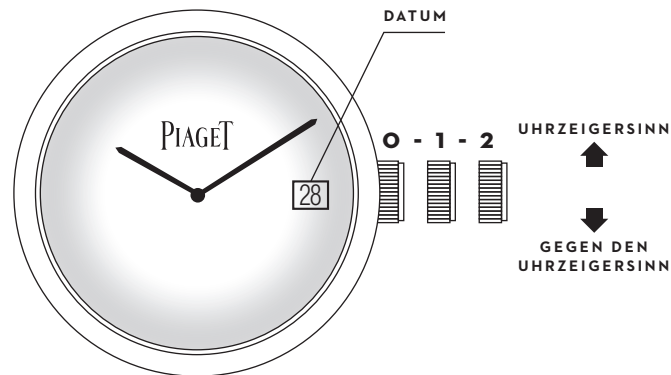

1203P

MOVIMENTO MECCANICO EXTRA-PIATTO A CARICA AUTOMATICA, DATARIO



CARATTERISTICHE

- Costruzione sviluppata sulla base del calibro 1205P, senza piccoli secondi.
- Costruzione rielaborata per ottimizzare la carica del microrotore.
- Movimento meccanico extra-piatto (3 mm) a carica automatica con data.
- Arresto del bilanciere.

1203P

Movimento meccanico extra-piatto
a carica automatica, datario

FUNZIONI

Ore e minuti centrali.
Datario a ore 3.

FINITURE

Côtes de Genève circolari.
Platina perlata.
Ponti smussati.
Ruote satinare effetto soleil.
Racchetta di regolazione con apposta
una "P" come firma Piaget.
Massa oscillante in oro color grigio ardesia,
incisa con il blasone Piaget.
Viti azzurrate sui ponti.

Rubini:	25
Componenti:	209
Spessore del movimento:	3 mm
Dimensione del movimento:	13 ^{mm} / ₄ (29,9 mm)
Frequenza:	21.600 alternanze/ ora, 3 Hz
Riserva di carica:	circa 44 ore

1203P

REGOLAZIONE DELLE FUNZIONI

CARICA DEL MOVIMENTO

La carica automatica è assicurata dal movimento del polso mentre si indossa l'orologio. Se l'orologio non viene indossato per circa 44 ore, occorre procedere alla carica manuale portando la corona in posizione 0 e ruotandola in senso orario (circa 10 giri di corona sono sufficienti per far ripartire il meccanismo).


REGOLAZIONE DELL'ORA

Estrarre la corona in posizione 2, quindi ruotarla in senso orario o antiorario per posizionare le lancette. Al termine dell'operazione, riportare la corona in posizione 0.

REGOLAZIONE DELLA DATA

Portare la corona in posizione 1, quindi ruotarla in senso antiorario per regolare la data desiderata. La regolazione dell'ora va effettuata a mezzanotte, facendo attenzione a non confondere il mezzogiorno con la mezzanotte durante l'operazione. Per evitare di causare danni al meccanismo, non correggere la data tra le 21 e le 3. Al termine dell'operazione, riportare la corona in posizione 0.

MOVIMENTO MECCANICO EXTRA-PIATTO A CARICA AUTOMATICA, DATARIO

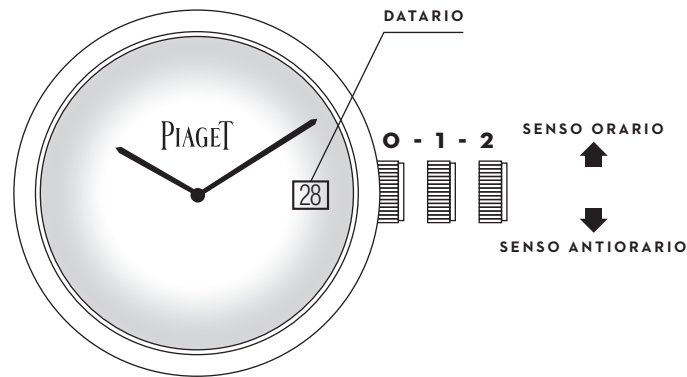

1203P

MOVIMIENTO MECÁNICO ULTRAPLANO DE CUERDA AUTOMÁTICA, FECHA



ESPECIFICIDADES

- Movimiento desarrollado a partir del 1205P, sin segundero pequeño.
- Construcción optimizada para mejorar la cuerda del micro-rotor.
- Movimiento mecánico ultraplano (3 mm) automático con fecha.
- Stop-volante.

1203P

Movimiento mecánico ultraplano
de cuerda automática, fecha

FUNCIONES

Horas y minutos centrales.
Fecha a las 3.

ACABADOS

Côtes de Genève circulares.
Platina perlada.
Puentes biselados.
Ruedas satinadas motivo sol.
« P » situada en la raquetería
como firma de Piaget.
Escudo grabado en la masa oscilante
en oro tratado color gris antracita.
Tornillos azulados en los puentes.

Número de rubíes:	25
Componentes:	209
Altura del movimiento:	3 mm
Dimensiones de encaje:	13 ^{mm} / ₄ (29,9 mm)
Frecuencia:	21.600 alternancias por hora (3 Hz)
Reserva de marcha:	44 horas aproximadamente

1203P

AJUSTE DE LAS FUNCIONES

DAR CUERDA AL MOVIMIENTO

La cuerda está garantizada por los movimientos de la muñeca al llevar puesto el reloj. Si no ha llevado puesto el reloj desde hace unas 44 horas, proceda al remontaje manual en la posición 0 girando la corona en sentido horario (unas 10 vueltas son suficientes para relanzar el mecanismo).


PUESTA EN HORA

Tire de la corona, llévela a la posición 2 y gírela en sentido horario o antihorario para posicionar las agujas. Vuelva a colocar la corona en posición 0 después de la manipulación.

AJUSTE DE LA FECHA

Tire de la corona, llévela a la posición 1 y gírela en sentido antihorario para seleccionar la fecha deseada. Puesto que el cambio de fecha se efectúa a medianoche, debe asegurarse de no confundir medianoche y mediodía al realizar el ajuste. Con el fin de evitar daños al mecanismo, aconsejamos no ajustar la fecha entre las 21 h y las 3 h. Vuelva a colocar la corona en posición 0 después de la manipulación.

MOVIMIENTO MECÁNICO ULTRAPLANO DE CUERDA AUTOMÁTICA, FECHA

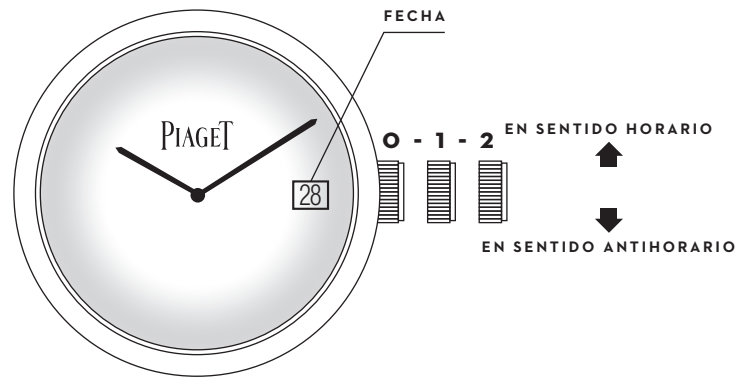

1203P

MOVIMENTO MECÂNICO EXTRAPLANO DE CORDA AUTOMÁTICA, DATA



CARACTERÍSTICAS

- Construção baseada no calibre 1205P, sem pequenos segundos.
- Construção otimizada para melhorar a corda do microrrotor.
- Movimento mecânico extraplano (3 mm) de corda automática com data.
- Dispositivo de paragem do balanço.

1203P

Movimento mecânico extraplano
de corda automática, data

FUNÇÕES

Ponteiros de horas e minutos no centro.
Data às 3 horas.

ACABAMENTOS

Padrão “Côtes de Genève” circular.
Platina perlada.
Pontes anguladas.
Rodas acetinadas com padrão raios de sol.
É aplicado um “P” sobre a *raquetterie*
como assinatura da Piaget.
Brasão gravado sobre a massa oscilante
em ouro tratada na cor cinza antracite.
Parafusos azulados nas pontes.

Número de rubis:	25
Componentes:	209
Altura do movimento:	3 mm
Tamanho do encaixe:	13 ^{mm} / ₄ (29,9 mm)
Alternância:	21 600 alternâncias/ hora, 3 Hz
Reserva de marcha:	aproximadamente 44 horas

1203P

ACERTO DAS FUNÇÕES

CORDA DO MOVIMENTO

A corda automática é acionada pelo movimento do pulso enquanto se usa o relógio. Quando se deixa o relógio fora do pulso por cerca de 44 horas, é necessário dar corda manualmente, com a coroa posicionada em O e rodando-a no sentido horário (cerca de 10 rotações da coroa são suficientes para relançar o mecanismo).


ACERTO DA HORA

Extrair a coroa até à posição 2 e rodá-la no sentido horário ou anti-horário para acertar os ponteiros. No final da operação, introduzir a coroa em posição O.

ACERTO DA DATA

Colocar a coroa na posição 1 e rodá-la no sentido anti-horário para selecionar a data pretendida. A mudança de data ocorre à meia-noite, pelo que deve distinguir o meio-dia da meia-noite quando proceder ao acerto. Para evitar danos no mecanismo, não deve acertar a data entre as 21h e as 3h. No final da operação, introduzir a coroa em posição O.

MOVIMENTO MECÂNICO EXTRAPLANO DE CORDA AUTOMÁTICA, DATA

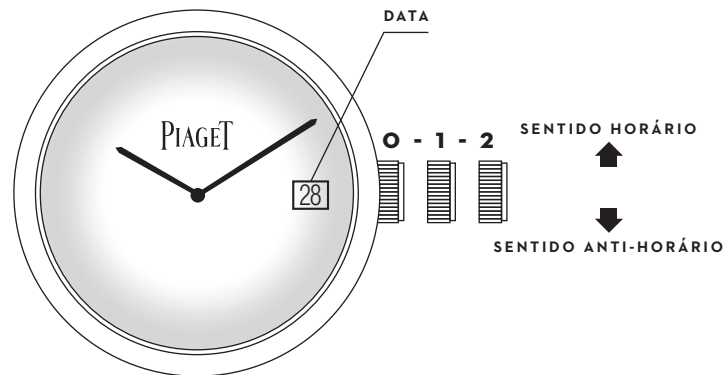

1203P

УЛЬТРАТОНКИЙ МЕХАНИЗМ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ И УКАЗАТЕЛЕМ ДАТЫ



ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм на базе калибра 1205P, не оснащен малой секундной стрелкой.
- Использована усовершенствованная конструкция для оптимизации подзавода микроротора.
- Ультратонкий механизм с автоматическим подзаводом и указателем даты (3 мм).
- Функция остановки баланса.

1203P

Ультратонкий механизм с автоматическим подзаводом и указателем даты

ФУНКЦИИ

Центральные часовая и минутная стрелки.
Указатель даты в положении «3 часа».

ОТДЕЛКА

Круговой узор Côtes de Genève.
Платина с жемчужным зернением.
Мосты со скошенными углами.
Колеса с круговым узором в виде солнечных лучей.
Фирменный знак Piaget: «P» на модуле регулятора.
Ротор грифельно-серого цвета из золота с выгравированным гербом Piaget.
Вороненые винты на мостах.

Количество камней:	25
Количество деталей:	209
Толщина механизма:	3 мм
Размер механизма:	13 ^{mm} / ₄ (29,9 мм)
Частота:	21 600 полуколебаний/ час, 3 Гц
Запас хода:	около 44 часов

ЗАВОД МЕХАНИЗМА

Автоматические часы заводятся от движений запястья при ношении. Если Вы не носили часы более 44 часов, заведите их вручную, вращая по часовой стрелке заводную головку, находящуюся в положении 0 (для нормальной работы часового механизма необходимо повернуть головку около 10 раз).


УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Вытяните заводную головку в положение 2, затем поверните ее по часовой или против часовой стрелки для установки времени. Возвратите заводную головку в положение 0 после установки.

УСТАНОВКА ДАТЫ

Вытяните заводную головку в положение 1, затем поверните ее против часовой стрелки для установки даты. Ввиду того, что смена даты происходит в полночь, следует различать полдень и полночь при настройке показаний часов. Во избежание повреждения механизма, не меняйте показания указателя даты в промежутки между 21.00 и 03.00 часами. Возвратите заводную головку в положение 0 после установки.

УЛЬТРАТОНКИЙ МЕХАНИЗМ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ И УКАЗАТЕЛЕМ ДАТЫ

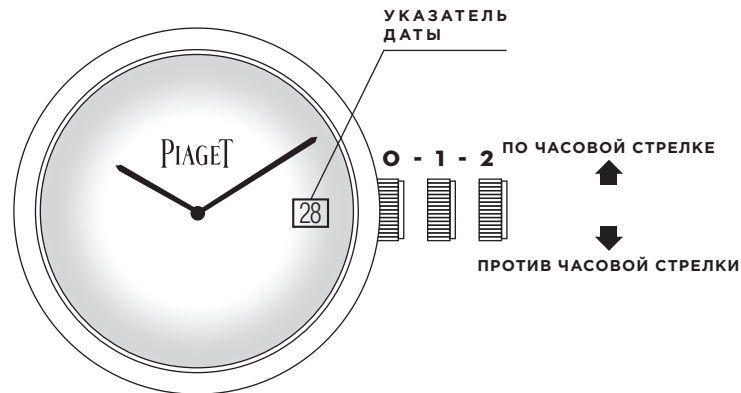

1203P

極薄自動巻ムーブメント、日付表示



特色

- ・ 1205P に基づいて開発された、スモールセコンドなしのムーブメント。
- ・ 巻上げ機構を再設計し、マイクロローターによる巻上げ効率を最適化。
- ・ 日付表示付き極薄機械式ムーブメント。厚さ：3mm。
- ・ テンブ停止装置。

1203P

極薄自動巻ムーブメント、日付表示

機能

3時位置に日付表示。

仕上げ

サーキュラーパターンの
コート・ド・ジュネーブ装飾。
ペルラージュ仕上げの地板。
面取りした受け。
サンレイパターンのサテン仕上げした歯車。
ピアジェのシグネチャーとして
「P」の文字の緩急装置。
紋章がエングレービングされた
スレートグレーカラーの
ゴールド製マイクロローター。
ブルースクリュー。

石数：	25
部品数：	209
ムーブメントの厚さ：	3mm
ケーシングサイズ：	13 ^{mm} / ₄ (29.9mm)
振動数：	21,600振動／時、3Hz
パワーリザーブ：	約44時間

1203P

機能操作

ゼンマイの巻き上げ方

時計着用中は、腕の動きによって時計のゼンマイは自動的に巻き上げられます。約44時間以上着用しなかったために時計が停止した場合は、リューズを0の位置で時計回りに10回ほど回せば時計は再び動き出します。


時刻の合わせ方

リューズを2の位置に引き出し、針が希望の位置になるまで時計回りもしくは反時計回りに回します。時刻を合わせた後はリューズを0の位置に押し戻してください。

日付の合わせ方

リューズを1の位置に引き出し、正しい日付が表示されるまでリューズを反時計回りに回します。日付の変更は深夜0時に行われます。日付を合わせる際には、正午と間違えないようご注意ください。機械の損傷を防ぐため、午後9時から午前3時の時間帯では、この方法で日付合わせを行わないでください。日付を合わせた後はリューズを0の位置に押し戻してください。

極薄自動巻ムーブメント、日付表示

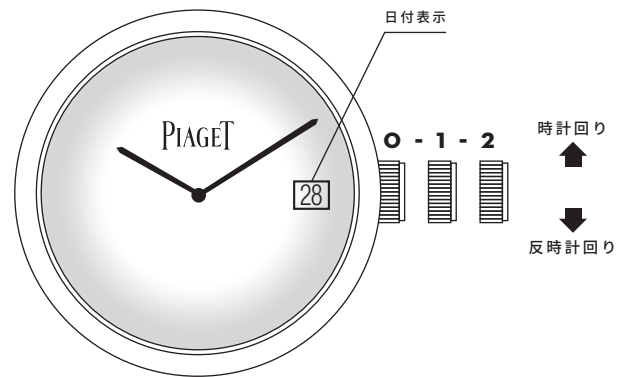

1203P机芯

超薄自动上链机械机芯，日期显示



个性亮点

- 基于1205P机芯研发而成，不带小秒针。
- 全新设计旨在优化微型摆陀的上链功能。
- 纤薄的自动上链机械机芯（3毫米），带日期显示功能。
- 摆轮停摆装置。

1203P机芯

超薄自动上链机械机芯，日期显示

功能

中央时针与分针。

日期显示位于3时位置。

机芯特征

圆形日内瓦波状饰纹。

圆点打磨机板。

经倒角装饰处理的表桥。

哑光拉丝太阳放射状装饰摆轮。

固定在调节器组件上的“P”字样为

伯爵品牌标志。

岩灰色金质摆陀上镌刻伯爵家徽。

带蓝钢螺丝的表桥。

红宝石轴承数：	25
零件数：	209
机芯厚度：	3毫米
表壳尺寸：	13 ^{1/4} 法分（29.9毫米）
振频：	每小时摆动21,600次， 3赫兹
腕表动力储存时间：	约44小时

1203P机芯

调节功能

为机芯上链

佩戴腕表时，您手臂的运动就自动执行了腕表的上链操作。如果您在连续44小时之内没有佩戴腕表，则请您以手动方式，在0位置顺时针转动表冠来为腕表上链（将表冠转动大约10圈，就可使腕表恢复运转）。


调校时间

将表冠拉出到2位置，随后顺时针或逆时针转动表冠来调整指针的位置。在每次调校操作之后，请务必将表冠推回至0位置。

调校日期

将表冠拉出到1位置，随后逆时针转动表冠来选择所需日期。日期转换在午夜时分进行，调校时请注意区分正午和午夜。切勿在晚上9点至凌晨3点之间调校日期，以免造成机件损坏。在每次调校操作之后，请务必将表冠推回至0位置。

超薄自动上链机械机芯，日期显示

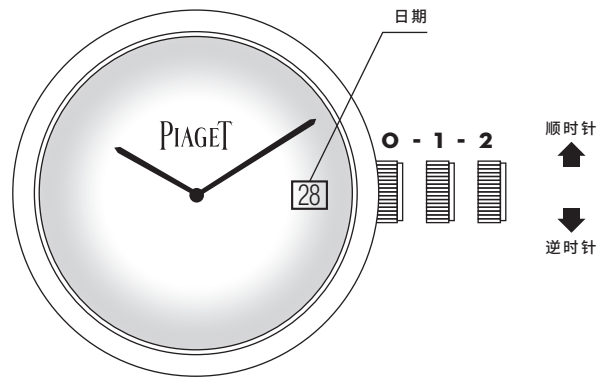

1203P

울트라-씬 기계식 셀프 와인딩 무브먼트, 날짜 표시 기능



특이 사항

- 1205P 무브먼트를 기본으로 제작한 스몰 세컨즈가 없는 구조.
- 마이크로 로터의 리와인딩을 최적화하도록 설계된 구조.
- 날짜 기능을 갖춘 울트라-씬 기계식 무브먼트(3mm).
- 밸런스 스톱 장치.

1203P

울트라-씬 기계식 셀프 와인딩 무브먼트,
날짜 표시 기능

기능

중앙 시침과 분침.
3시 방향 날짜.

마감

원형 꼬뜨 드 제네브.
원형 그레인 플레이트.
베벨 처리한 브릿지.
태양광선무늬 브러싱 처리 휠.
피아제의 시그니처 'P' 장식 레귤레이터.
피아제 문장 인그레이빙 슬레이트 그레이
컬러 골드 로터.
브릿지 위의 블루 스크류.

주얼:	25개
부품:	209개
무브먼트 두께:	3 mm
무브먼트 직경:	13 ^{3/4} (29.9 mm)
진동:	시간당 21,600회, 3 Hz
파워 리저브:	약 44시간

1203P

기능 조정

무브먼트 와인딩

셀프 와인딩 시계는 착용 시 손목의 움직임에 의해 자동으로 와인딩됩니다. 시계를 착용하지 않고 44시간이 경과한 경우에는 포지션 0에 위치한 크라운을 시계 방향으로 돌려가며 수동으로 와인딩해줍니다. (약 10회 가량 크라운을 돌리면 메커니즘이 재작동합니다.)


시간 조정

크라운을 포지션 2로 당긴 후 시계 방향 또는 반시계 방향으로 돌려가며 시계바늘을 조정합니다. 시간 조정이 끝난 후에는 크라운을 포지션 0으로 다시 밀어 넣습니다.

날짜 조정

크라운을 포지션 1로 당긴 후 반시계 방향으로 돌려가며 날짜를 조정합니다. 날짜는 자정에 변경되므로, 조정 시 정오와 자정을 구분하여 확인해 주십시오. 메커니즘의 손상을 피하기 위해 오후 9시와 오전 3시 사이에는 날짜 조정을 하지 말아주십시오. 날짜 조정이 끝난 후에는 크라운을 포지션 0으로 다시 밀어 넣습니다.

울트라-씬 기계식 셀프 와인딩 무브먼트, 날짜 표시 기능

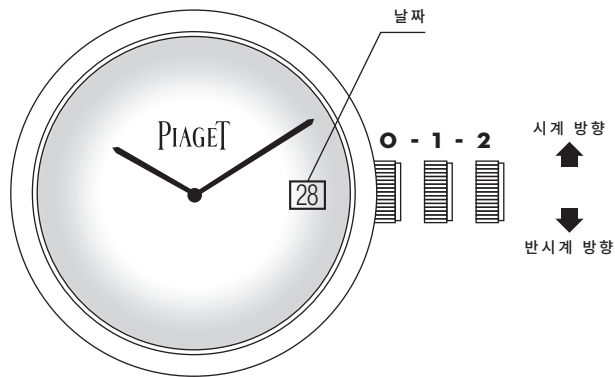

تعبئة الحركة


في الساعات الأوتوماتيكية، تتم تعبئة الساعة بفصل حركة المعصم. إذا لم تحمل الساعة لمدة تقارب 44 ساعة، فيمكنك تعبئتها باليد في الوضع 0 عن طريق تدوير التاج في اتجاه عقارب الساعة (يكفي أن تدبر التاج 10 دورات لإعادة تشغيل الآلية).

ضبط الوقت

اسحب التاج إلى الوضع 2 ثم دوّره في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لضبط العقارب. أعد التاج إلى الوضع 0 عند الانتهاء من العملية.

ضبط التاريخ

اسحب التاج إلى الوضع 1 ودوّره عكس اتجاه عقارب الساعة لاختيار التاريخ المرغوب. يتغير التاريخ في منتصف الليل، يجب التمييز بين منتصف الليل ومنتصف النهار عند ضبط الساعة. لتفادي تضرر الآلية، يرجى عدم ضبط التاريخ بين الساعتين 21:00 و 03:00 بعد منتصف الليل. أعد التاج إلى الوضع 0 عند الانتهاء من العملية.

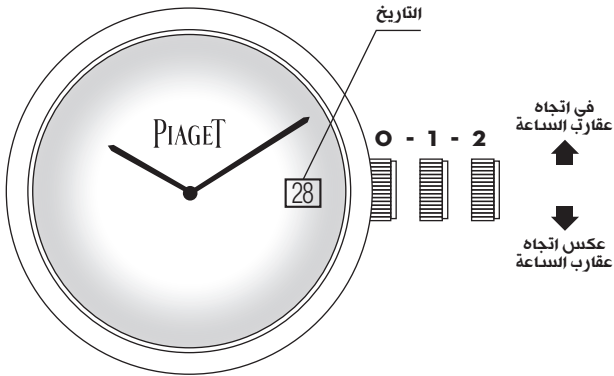

1203P

حركة ميكانيكية فائقة الرقة ذات تعبئة أوتوماتيكية، تاريخ

1203P

حركة ميكانيكية فائقة الرقة ذات تعبئة
أوتوماتيكية، تاريخ

الوظائف

الساعات والدقائق في المركز.
التاريخ عند العلامة 3 من الساعة.

الأداء الختامي

زخارف «كوت دو جنيف الدائرية».
صفحة مبرغة.
جسور مشطوفة.
دواليب ذات صقل ساتاني وشمسي.
نظام ضبط مَرِّين بشعار بياجه "P".
شعار منقوش على كتلة التاراج المصنوعة من الذهب.
ذات اللون الرمادي الفحفي.
براغي مززقة من جهة الجسور.

عدد الحجارة: 25

عدد المركات: 209

سمكة الحركة: 3 مم

مقاسات العبوة: 13^{mm}/₄ (قطر 29.9 مم)

التواتر: 21,600 نبضة / الساعة.

3 هرتز

احتياطي الطاقة: حوالي 44 ساعة

29.9 مم

3 مم



الميزات الخاصة

- تصميم يعتمد على العيار 1205P، دون الثانية الصغيرة.
- تصميم مُعزّز لتحسين تعبئة المحرك المكروي.
- حركة ميكانيكية فائقة الرقة (3 مم) ذات تعبئة أوتوماتيكية مزودة بعرض التاريخ.
- نظام توقيف الرقاص.

piaget.com

DFU555